



# M MODEL

Fuel Dispenser

# FUELSIS



## Technical Specifications

### Teknik Özellikler

Features Özellikler	Pump Model - Pompa Modeli	M MODEL Fuel Dispenser		
	Flowrate Options Akış Hızı Seçenekleri	Standard Flow (Gasoline / Diesel) Standart Akış (Benzin / Dizel)	High Flow (Diesel) Yüksek Akış (Dizel)	
	Delivery Speed Pompa kapasiteleri	40 - 50 L / Min* (lt/dak.)	70 - 80 - 120 L / Min* (lt/dak.)	
	Dimensions H x W x D (mm) Ölçüler Y x G x D (mm)	2100 x 800 x 610 - Unit (Paketsiz ölçü)- 2250 X 900 X 700 Packaging (Paketli Ölçü)		
	Multimedia Multimedia	Multimedia 15.6" Screen (Option) Multimedie System (Opsiyonel)		
	Approvals Belgeler	ATEX, MID, OIML		
	Fuel Compatibility Yakıt Uyumluluğu	Upto 10% Ethanol content & 5% Biodiesel content %10'a kadar etanol ve %5'e kadar biyodizel içeriği.		
	Pump Stop (Option) Acil Stop (Opsiyonel)	✓	✓	
	Noise Level - 65dB (Suction Model) Gürültü Seviyesi - 65 dB (Vakumlu Model)	✓	✓	
Hydraulics Options Hidrolik Opsiyonlar	Metering Unit Ölçüm Ünitesi	4 Piston Type Positive Displacement Meter 4 Pistonlu Tip Pozitif Deplasmanlı Metre		
	Pulsar Pulser	2x50 or 2x100 - (4,5 / 15) v dc		
	Motor (Suction Model) Motor (Emişli Model)	Standard: 3 Phase, 220-240 Vac   Option : 1 Phase, 380 - 440 Vac		
	Pump Filter Type Pompa Filtre Tipi	Standard: Washable (Yıkabilir)		
	Pumping Unit ( 45 L/Min-90-120 L/Min) Pompa Ünitesi ( 45 lt/dk-90-120 lt/dk)	Standard: Vane (Paletli) Standart: Paletli	Option: Gear (Dişli) Opsiyon: Dişli	Standard: Vane Standart: Paletli
	Display Technology Ekran Teknolojisi	High Contrast LCD Display with direct sunlight readability Doğrudan güneş ışığında bile okunabilirliği sağlayan yüksek kontrastlı LCD ekran		
Electronic Options Elektronik Opsiyonlar	Display Size Ekran Boyutu	8 digits (Money: 8 - Volume: 8 - Unit Price:6) - (Para : 8 - Litre : 8 - Birim Fiyat:6) 6 digits (Money: 6 - Volume: 6 - Unit Price:4) - (Para : 6 - Litre : 6 - Birim Fiyat:4)		
	Communication Protocol Haberleşme Protokolü	RS485 and Currentloop Communication option.		
	Electronics Power Supply Elektronik Güç Kaynağı	Single Phase, AC/DC DIN Power Supply (PSU), ITE, 1 Output, 50 W, 5 VDC, 10 A Tek Fazlı, AC/DC DIN Güç Kaynağı (PSU), ITE, 1 Çıkış, 50 W, 5 VDC, 10 A		
	Electromechanical totalizer (Optional) Elektromekanik total (Opsiyonel)	7 digits 99 999 99		
	Ticket Printer (Option) Fiş Yazıcı (Opsiyonel)	✓	✓	
	Motor Over-voltage Protection Motor Aşırı Gerilim Koruması	✓	✓	

M

M

O

D

E

L

## CLASSIC 3 DISPENSER TYPES CLASSIC 3 AKARYAKIT DISPENSER TİPLERİ

	Classic 3-M-X-112-WE-X	Classic 3-M-X-112-WD-X	Classic 3-M-X-222-WE-X	Classic 3-M-X-222-WD-X	Classic 3-M-X-242-WE-X	Classic 3-M-X-242-WE-X	Classic 3-M-X-362-WE-X	Classic 3-M-X-362-WE-X	Classic 3-M-X-482-WE-X	Classic 3-M-X-482-WE-X	Classic 3-M-X-5102-WE-X	Classic 3-M-X-5102-WE-X
MODEL / MODEL ( M )	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PRODUCT NAME / ÜRÜN ADI / (G, A, B and/or D) **	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NUMBER OF PRODUCT / ÜRÜN SAYISI (1,2,4,6 or 10)	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5
NUMBER OF NOZZLES / TABANCA SAYISI (1,2,4,6 or 10)	1	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
NUMBER OF DISPLAYS / EKLAN SAYISI (1,2,4,6 or 10)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TYPE OF CASE / KASA TİPİ (N: Narrow/Dar, W:Wide/Geniş)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
TYPE OF PUMP / POMPA TİPİ (E: SUCTION/EMİŞLİ, D: DISPENSER)	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D
HC MODEL (5 -120 L/min) (OPTIONAL FOR FUEL DISPENSER) *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Technical Drawing

Classic 3-M-X-482-WE-X




Classic 3-M-X-362-WE-X



Classic 3-M-X-242-WE-X



Classic 3-M-X-222-WE-X

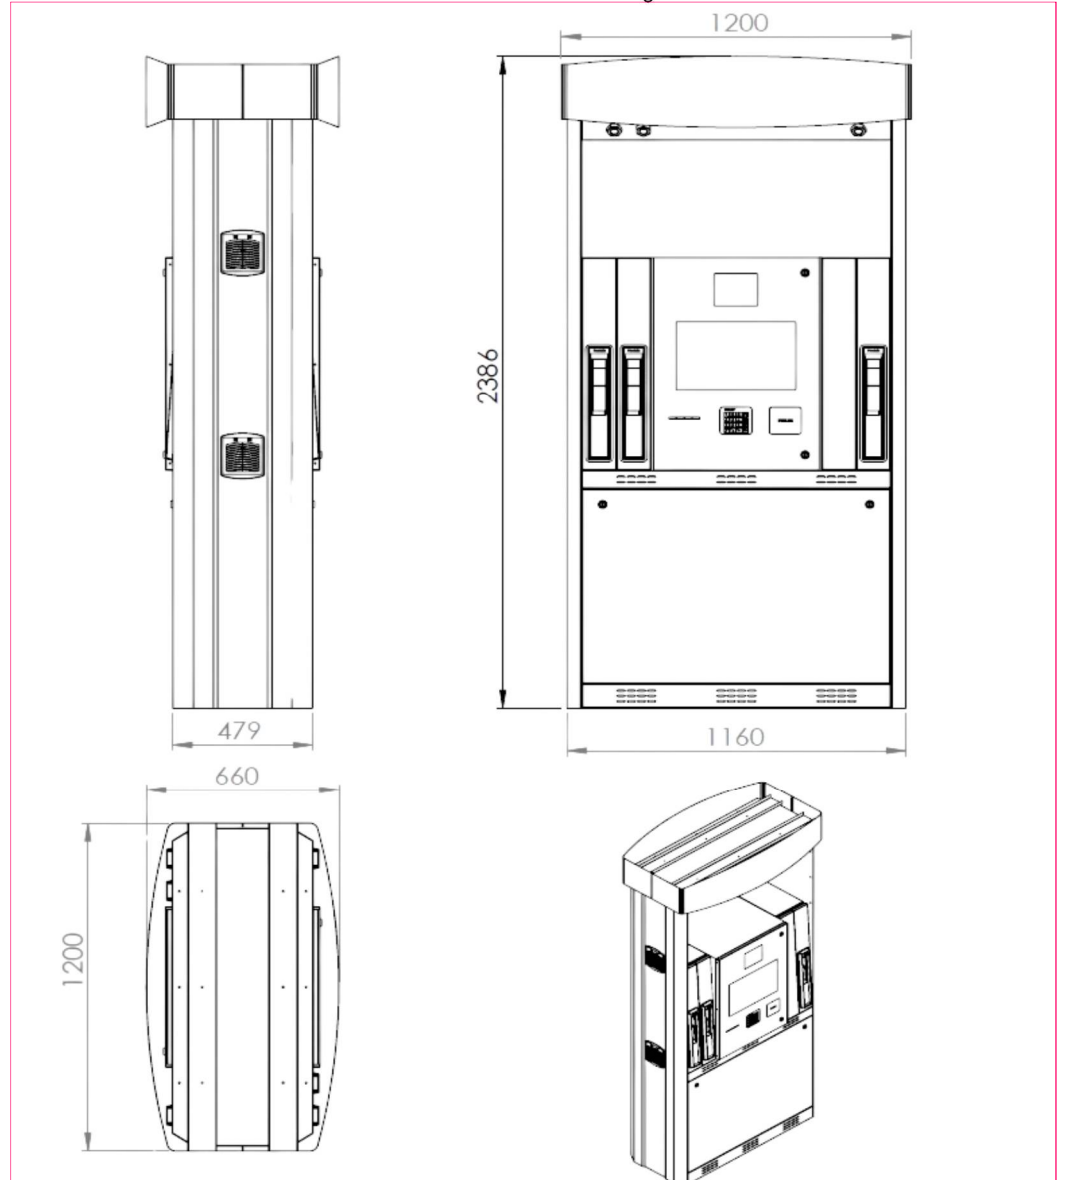

Fuelsis Akaryakit Ekipmanları ve Otomasyon Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.

Fabrika / Factory

Tel : +90 212 324 93 86  
Tel : +90 212 324 93 87  
www.fuelsis.com.tr  
info@fuelsis.com.tr

Osmangazi Mahallesi 2657 Sokak No: 3/1  
Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL  
Tel : + 90 212 324 93 85  
Fax : + 90 212 324 93 88