



ADBLUE CABIN / IBC MODEL

FUELSIS



Technical Specifications

Teknik Özellikler

	S MODEL Adblue Dispenser	
Pump Model - Pompa Modeli		
Flowrate Options Akış Hızı Seçenekleri	Standard Flow (Adblue) Standart Akış (Adblue)	
Delivery Speed Pompa kapasiteleri	32 L / Min* (32 lt/dak.)	
Dimensions H x W x D (mm) Ölçüler Y x G x D (mm)	1335 x 540 x 430 - Unit (Paketsiz ölçü) 1435 x 640 x 530 - Packaging (Paketli Ölçü)	
Tabanca Nozzle	Standard: Plastik Standart : Plastic	Opsiyon : Paslanmaz Option : Stainless
Approvals Belgeler	ATEX, MID, OIML	
Fuel Compatibility Yakıt Uyumluluğu	Adblue	
Pump Stop (Option) Acil Stop (Opsiyonel)	✓	✓
Noise Level - 65dB (Suction Model) Gürültü Seviyesi - 65 dB (Vakumlu Model)	✓	✓
Metering Unit Ölçüm Ünitesi	4 Piston Type Positive Displacement Meter 4 Pistonlu Tip Pozitif Deplasmanlı Metre	
Pulsar Pulser	2x50 or 2x100 - (4,5 / 15) v dc	
Motor (Suction Model) Motor (Emişli Model)	Standard: 1 Phase, 230 Volt /50 Hz	
Pump Filter Type Pompa Filtre Tipi	Standard: Washable (Yıkabilir)	
Pumping Unit (34 L/Min) Pompa Ünitesi (34 lt/dk)	Standard: Vane Standart: Paletli	
Display Technology Ekran Teknolojisi	High Contrast LCD Display with direct sunlight readability Doğrudan güneş ışığında bile okunabilirliği sağlayan yüksek kontrastlı LCD ekran	
Display Size Ekran Boyutu	8 digits (Money: 8 - Volume: 8 - Unit Price:6) - (Para : 8 - Litre : 8 - Birim Fiyat:6) 6 digits (Money: 6 - Volume: 6 - Unit Price:4) - (Para : 6 - Litre : 6 - Birim Fiyat:4)	
Communication Protocol Haberleşme Protokolü	RS485 and Currentloop Communication option.	
Electronics Power Supply Elektronik Güç Kaynağı	Single Phase, AC/DC DIN Power Supply (PSU), ITE, 1 Output, 50 W, 5 VDC, 10 A Tek Fazlı, AC/DC DIN Güç Kaynağı (PSU), ITE, 1 Çıkış, 50 W, 5 VDC, 10 A	
Electromechanical totalizer (Optional) Elektromekanik total (Opsiyonel)	7 digits 99 999 99	
Ticket Printer (Option) Fiş Yazıcı (Opsiyonel)	✓	✓
Motor Over-voltage Protection Motor Aşırı Gerilim Koruması	✓	✓

Fuelsis Akaryakıt Ekipmanları ve Otomasyon Sistemleri
San.Tic.Ltd.Şti.

Fabrika / Factory

Tel : +90 212 324 93 86
Tel : +90 212 324 93 87
www.fuelsis.com.tr
info@fuelsis.com.tr

Osmangazi Mahallesi 2657 Sokak No: 3/1
Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL
Tel : + 90 212 324 93 85
Fax : + 90 212 324 93 88

S

CLASSIC 3 DISPENSER TYPES
CLASSIC 3 AKARYAKIT DİSPENSER TİPLERİ

Classic 3-S-A-111-NE

Classic 3-S-A-111-ND

MODEL

MODEL / MODEL (S)

S

S

PRODUCT NAME / ÜRÜN ADI / (A) **

A

A

NUMBER OF PRODUCT / ÜRÜN SAYISI (1)

1

1

NUMBER OF NOZZLES / TABANCA SAYISI (1)

1

1

NUMBER OF DISPLAYS / EKRAN SAYISI (1)

1

1

TYPE OF CASE / KASA TİPİ (N: Narrow/Dar)

N



N

TYPE OF PUMP / POMPA TİPİ (E: SUCTION/EMİŞLİ, D: DISPENSER)

E

D

DIMENSIONS

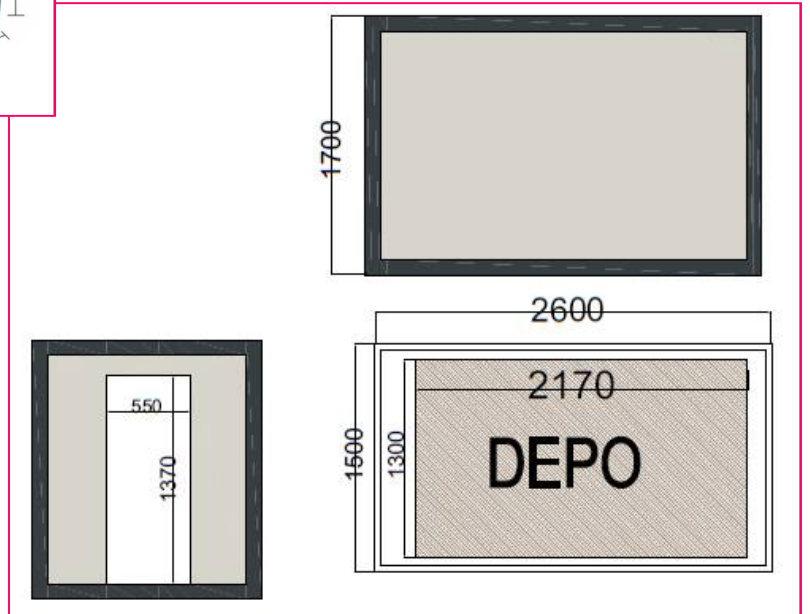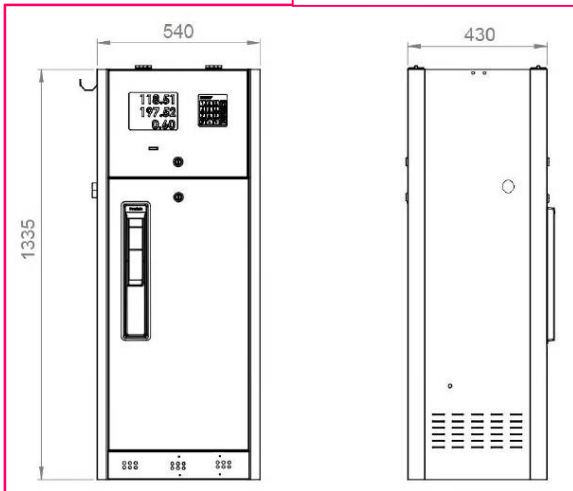

Fuelsis Akaryakıt Ekipmanları ve Otomasyon Sistemleri
San.Tic.Ltd.Şti.

Tel : +90 212 324 93 86
Tel : +90 212 324 93 87
www.fuelsis.com.tr
info@fuelsis.com.tr

Fabrika / Factory

Osmangazi Mahallesi 2657 Sokak No: 3/1
Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL
Tel : + 90 212 324 93 85
Fax : + 90 212 324 93 88