



F-K MODEL

Fuel Dispenser

FUELSIS



MODEL K



MODEL F

Technical Specifications

Teknik Özellikler

	F-K MODEL Fuel Dispenser		
Features Özellikler	Pump Model - Pompa Modeli		
	Flowrate Options Akış Hızı Seçenekleri	Standard Flow (Gasoline / Diesel) Standart Akış (Benzin / Dizel)	High Flow (Diesel) Yüksek Akış (Dizel)
	Delivery Speed Pompa kapasiteleri	40 - 50 L / Min* (lt/dak.)	70 - 80 - 120 L / Min* (lt/dak.)
	Dimensions H x W x D (mm) Ölçüler Y x G x D (mm)	1600 x 771 x 432 - Unit (Paketsiz ölçü) 1700 x 900 x 532 - Packaging (Paketli Ölçü)	
	Vapor Recovery System Buhar Sistemi	(Option) (Opsiyonel)	
	Approvals Belgeler	ATEX, MID, OIML	
	Fuel Compatibility Yakıt Uyumluluğu	Upto 10% Ethanol content & 5% Biodiesel content %10'a kadar etanol ve %5'e kadar biyodizel içeriği.	
	Pump Stop (Option) Acil Stop (Opsiyonel)	✓	✓
Noise Level - 65dB (Suction Model) Gürültü Seviyesi - 65 dB (Vakumlu Model)	✓	✓	
Hydraulics Options Hidrolik Opsiyonlar	Metering Unit Ölçüm Ünitesi	4 Piston Type Positive Displacement Meter 4 Pistonlu Tip Pozitif Deplasmanlı Metre	
	Pulsar Pulser	2x50 or 2x100 - (4,5 / 15) v dc	
	Motor (Suction Model) Motor (Emişli Model)	Standard: 3 Phase, 220-240 Vac Option : 1 Phase, 380 - 440 Vac	
	Pump Filter Type Pompa Filtre Tipi	Standard: Washable (Yıkanebilir)	
	Pumping Unit (45 L/Min-90-120 L/Min) Pompa Ünitesi (45 lt/dk-90-120 lt/dk)	Standard: Vane (Paletli) Option: Gear (Dişli) Standart: Paletli Opsiyon: Dişli	Standard: Vane Standart: Paletli
Electronic Options Elektronik Opsiyonlar	Display Technology Ekran Teknolojisi	High Contrast LCD Display with direct sunlight readability Doğrudan güneş ışığında bile okunabilirliği sağlayan yüksek kontrastlı LCD ekran	
	Display Size Ekran Boyutu	8 digits (Money: 8 - Volume: 8 - Unit Price:6) - (Para : 8 - Litre : 8 - Birim Fiyat:6) 6 digits (Money: 6 - Volume: 6 - Unit Price:4) - (Para : 6 - Litre : 6 - Birim Fiyat:4)	
	Communication Protocol Haberleşme Protokolü	RS485 and Currentloop Communication option.	
	Electronics Power Supply Elektronik Güç Kaynağı	Single Phase, AC/DC DIN Power Supply (PSU), ITE, 1 Output, 50 W, 5 VDC, 10 A Tek Fazlı, AC/DC DIN Güç Kaynağı (PSU), ITE, 1 Çıkış, 50 W, 5 VDC, 10 A	
	Electromechanical totalizer (Optional) Elektromekanik total (Opsiyonel)	7 digits 99 999 99	
	Ticket Printer (Option) Fiş Yazıcı (Opsiyonel)	✓	✓
Motor Over-voltage Protection Motor Aşırı Gerilim Koruması	✓	✓	

Fuelsis Akaryakıt Ekipmanları ve Otomasyon Sistemleri
San.Tic.Ltd.Şti.

Fabrika / Factory


Tel : +90 212 324 93 86
Tel : +90 212 324 93 87
www.fuelsis.com.tr
info@fuelsis.com.tr

Osmangazi Mahallesi 2657 Sokak No: 3/1
Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL
Tel : + 90 212 324 93 85
Fax : + 90 212 324 93 88

CLASSIC 3 DISPENSER TYPES
CLASSIC 3 AKARYAKIT DİSPENSER TİPLERİ

	Classic 3-X-X-111-NE-X	Classic 3-X-X-111-ND-X	Classic 3-X-X-112-NE-X	Classic 3-X-X-112-ND-X	Classic 3-X-X-122-NE-X	Classic 3-X-X-122-ND-X	Classic 3-X-X-222-NE-X	Classic 3-X-X-222-ND-X	Classic 3-X-X-224-NE-X	Classic 3-X-X-224-ND-X		
MODEL / MODEL (F or K)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PRODUCT NAME / ÜRÜN ADI / (G, A, B and/or D) **	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
NUMBER OF PRODUCT / ÜRÜN SAYISI (1,2,4,6 or 10)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
NUMBER OF NOZZLES / TABANCA SAYISI (1,2,4,6 or 10)	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2		
NUMBER OF DISPLAYS / EKРАН SAYISI (1,2,4,6 or 10)	1	1	2	2	2	2	2	2	4	4		
TYPE OF CASE / KASA TİPİ (N: Narrow/Dar, W:Wide/Geniş)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
TYPE OF PUMP / POMPA TİPİ (E: SUCTION/EMİŞLİ, D: DISPENSER)	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D		
HC MODEL (5 -120 L/min) (OPTIONAL FOR FUEL DISPENSER) *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Technical Drawing

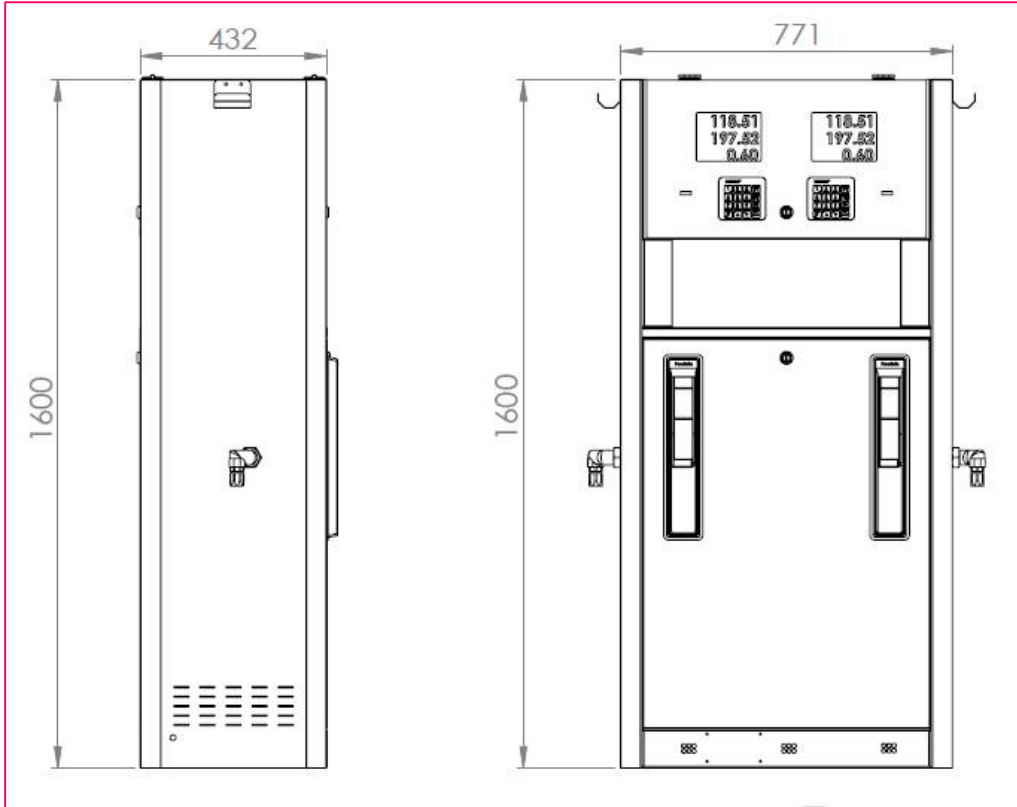

Fuelsis Akaryakıt Ekipmanları ve Otomasyon Sistemleri
San.Tic.Ltd.Şti.

Tel : +90 212 324 93 86
Tel : +90 212 324 93 87
www.fuelsis.com.tr
info@fuelsis.com.tr

Fabrika / Factory

Osmangazi Mahallesi 2657 Sokak No: 3/1
Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL
Tel : + 90 212 324 93 85
Fax : + 90 212 324 93 88